

Støbejerns Dæksel

HARDE STAAL fremstiller støbte dæksler i forskellige størrelser.

HARDE STAAL har udviklet og **patenteret** unikke løsninger for betjening af støbte dæksler i forskellige størrelser, med fokus på sikker og let betjening. Pat.nr. DK 178170 - EP 2933383.

Dækslet er meget service venligt og enkelt at betjene, også for den som skal arbejde med det på alle tider af døgnet.

Dækslet

er fjederbelastet og opfylder arbejdstilsynets krav om tunge løft. Aflastnings teknik er beregnet ved 20 gr. og et løft på ca. 15 kg. Obs: ved lavere temperaturer end 20 gr. kan løfte byrden dog ændres.



Teknisk information



- Skjult fedtsmurt hængsel
- Fedtsmurte låsebolte 2 stk. - varmgalvaniseret
- Pakning for overfladevand
- Vandtæt nøglehul
- Karm til asfalt eller flisebelægning
- Kan leveres med kundespecifikt logo
- Kan isoleres mod varme og kondensdannelse
- Materiale: sej jern
- Leveres uden malet
- Leveres som D400
- Godkendt iht. EN124

Anvendelse



- Fjernvarmebrønde
- Kabelbrønde
- Pumpebrønde
- Målerbrønde
- Bygværker
- Kloak



Dæksel flyde karm

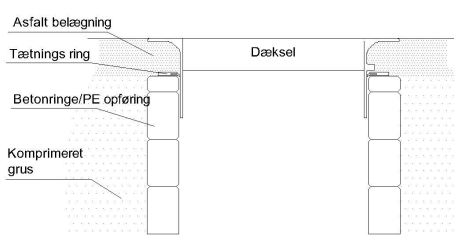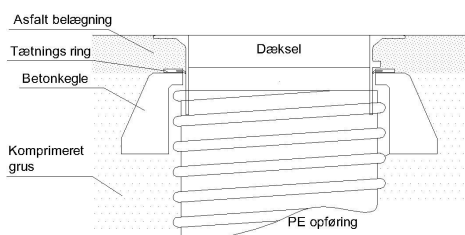

Dæksel fast karm

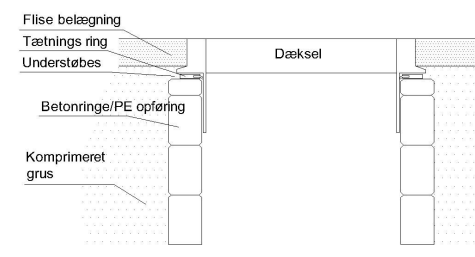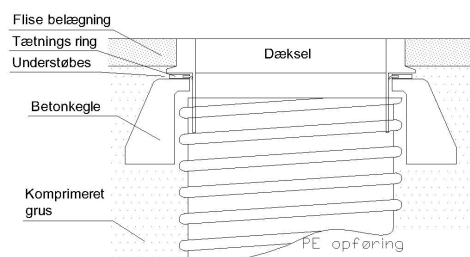

HARDE STAAL ApS.

Vandløsevej 4 - 9300 Sæby tlf. 98469460 mail: info@harde.dk www.harde.dk