
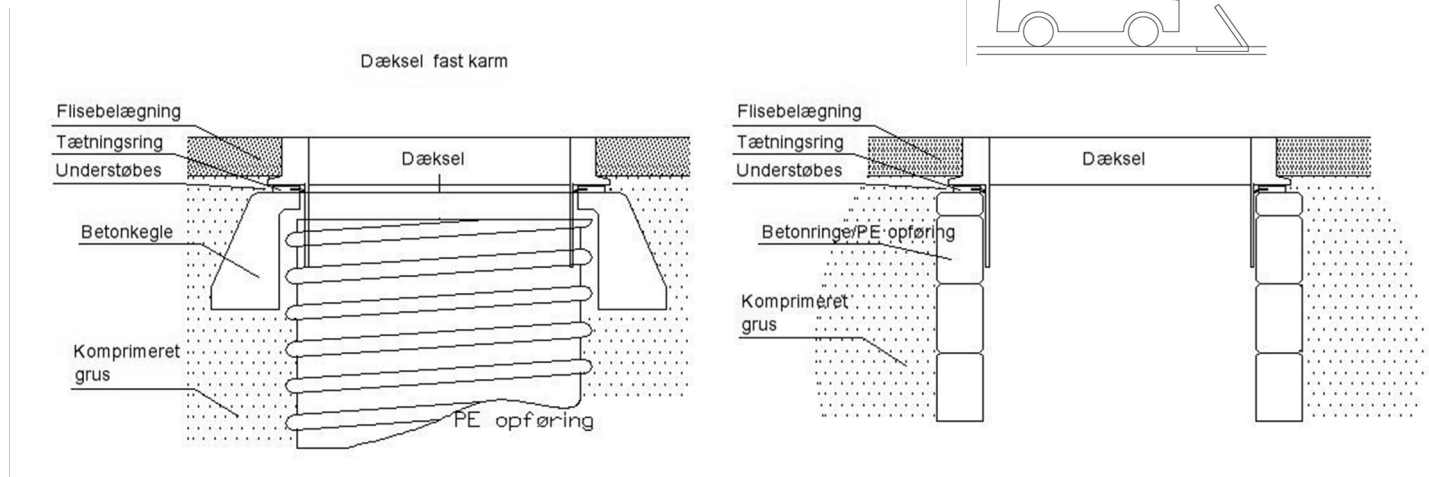


Montage-vedligehold

Montagevejledning støbejernsdæksel med Fast karm - model 2021>

Dækslet skal være lukket og fastspændt under montagen.
Dæksel karmen skal understøbes for at sikre optimal stabilitet.
Brønden opbygges efter vist princip.



Betjeningsvejledning (Bolt med flydemøtrik)

Efter færdig montage kan dækslet åbnes.

Vi anbefaler at der bruges T-nøgle eller akku slagnøgle med 27mm top, for at løsne og spænde dækslet.

I dækslet er der monteret bolte, som man løsner 10-12 omgange og dækslet kan åbnes.

Når dækslet er åbent aktiveres sikring mod utilsigtet lukning.

Sikringspal skal aktiveres for at dækslet kan lukkes.

Pakning og anlægsflader, skal altid rengøres inden dækslet lukkes.

Bolte i dæksel låget skal spændes **100Nm** for at sikre at dæksel låget er korrekt spændt.

Ved stærkt trafikeret vej anbefaler vi at bolte i låget spændes **200Nm**

Vedligehold

Det anbefales at alle bevægelige dele smøres ved det årlige brønd eftersyn.

Vi anbefaler produktet RG-1100 Aluminiumspasta til at smører bolt og møtrik i låg og karm.

Skader på galvanisering behandles med zink spray eller lignende.