


Montage-vedligehold

Montagevejledning svejst dæksel med rund lysning og skørt - model 2021

Dækslet skal være lukket og fastspændt under montagen.
Der skal understøbes med ca. 20mm. Beton mellem dæksel og betonbrønd.
I Beton brønd er der i støbt 2 stk. Bolthoved til løfte åg.

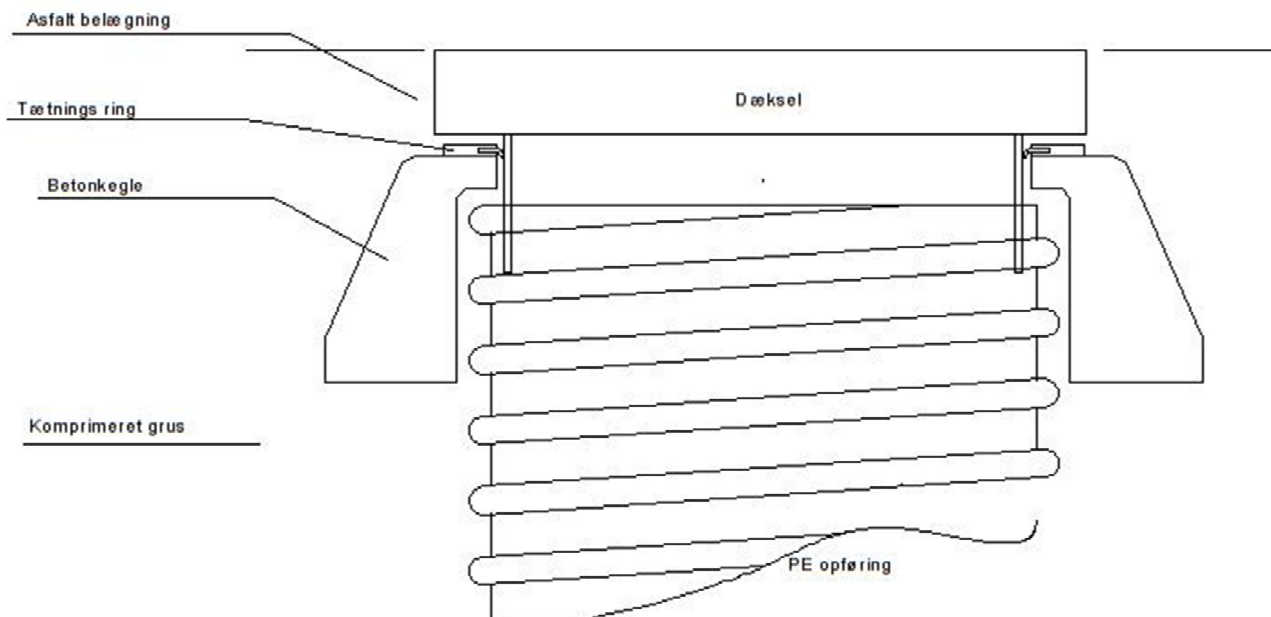

Betjeningsvejledning (Bolt med flydemøtrik)

Efter færdig montage kan dækslet åbnes.

Vi anbefaler at der bruges T-nøgle eller akku slag-nøgle med 27mm top, for at løsne og spænde dækslet.

I dækslet er der monteret bolte som man løsner 10-12 omgange og dækslet kan åbnes.

Pakning og anlægsflader skal altid rengøres inden dækslet lukkes.

Bolte i dæksel låget skal spændes 100Nm for at sikre at dæksel låget er korrekt spændt.

Vedligehold

Det anbefales at alle bevægelige dele smøres ved det årlige brøndeftersyn.

Vi anbefaler produktet RG-1100 Aluminiumspasta til at smører bolt og møtrik i låg og karm.

Skader på galvanisering behandles med Zink spray eller lignende.